


Biuro Architektoniczne
Sławomir Kolanus, 98-200 Sieradz ul. Droga Brzezińska 17
Biuro, 98-200 Sieradz ul. POW 59/2, tel.502 02 98 51

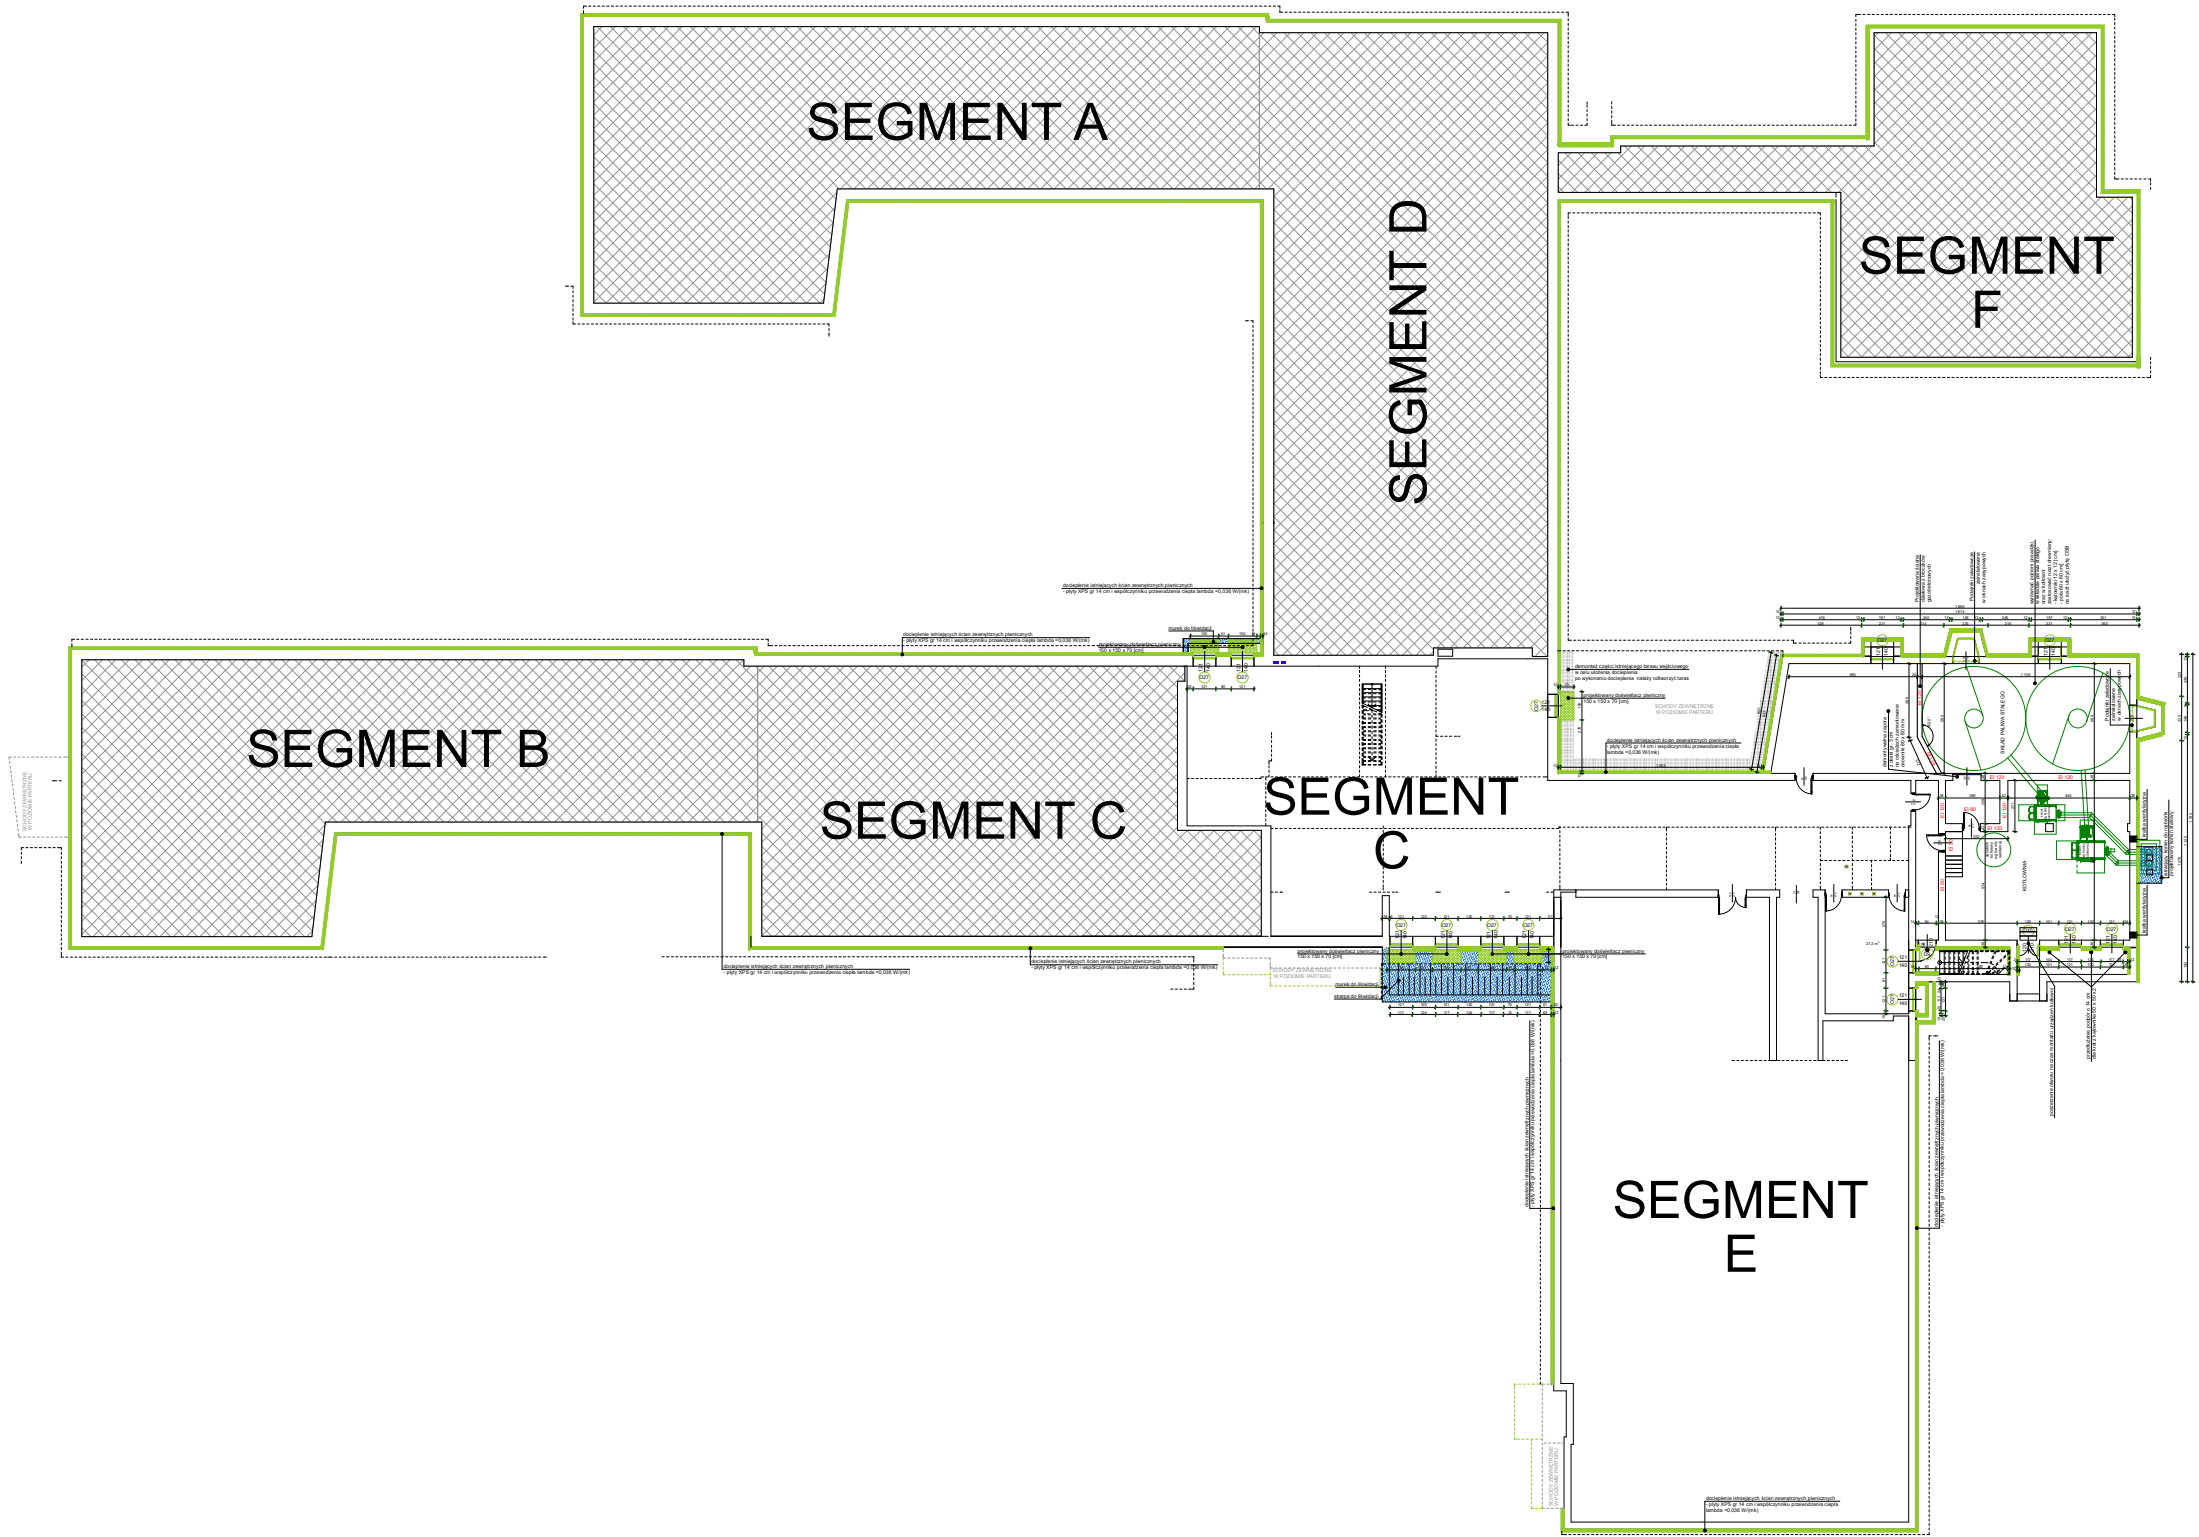

- UWAGI:**
- N
↓
Nawiewnik
Nawiewniki higrosterowalne o wydajności od 5 do 35 m3/h
montowane w górnej ramie okna.
 - Uchwyt na flagę
Istniejący uchwyt do demontażu
i projektowany montaż nowego uchwytu
 - ⊗
Istniejące oświetlenie zewnętrzne
 - uchwyty, mocowania tj. mocowania krat zabezpieczających
należy wydłużyć uwzględniając grubość projektowego
docieplenia
 - W stolarcie okiennej i drzwiowej należy zastosować profile
poszerzające uwzględniając grubość projektowego docieplenia
 - docieplenie istniejących ścian zewnętrznych fundamentowych**
- płyty XPS gr 14 cm i współczynnika przewodzenia ciepła
lambda =0,036 W/(mk) z kolejnym wykonaniem warstwy fakturowej
 - docieplenie ościeży**
- płyty XPS gr 2 cm i współczynnika przewodzenia ciepła
lambda =0,036 W/(mk) z kolejnym wykonaniem warstwy fakturowej
 - Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie zmiany wartości
współczynnika λ lub grubość warstwy izolacyjnej jednakże
wymagane jest osiągnięcie wartości współczynników przenikania
ciepła nie gorszych niż projektowane

nazwa obiektu budowlanego: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU		
tytuł rysunku: RZUT PIWNICY	skala rys. 1:400	nr rysunku 1
imię i nazwisko projektanta:	mgr inż. architekt Sławomir Kolanus	podpis projektanta:
numer uprawnień budowlanych:	8/R-5/LOOIA/09	
data sporządzenia rysunku :	05.2022	